

4 - LES RUBANS ET GAINES FLEXIBLES LED



GAMME : RUBANLED

Modèle/Série : VT-5050

Appellation : Ruban à led découpable

Utilisation : Soulignement lumineux

Equipement : Ruban + transformateur
+ télécommande pour couleur

Destination : Habitat, magasin, vitrine, podium...

Angle : 120°
Performance : 14Lm/led
Constance : 20 000h
Garantie : 2 ans
Certificats : CE, RoHS



Rubanled IP20, IP65 - Blanc, RGB, RGB+blanc



Accessoires : transformateur, télécommande ...

Modèle	VT-5050 RGB IP20	VT-5050 RGBW IP20	VT-5050 B IP20	VT-5050 RGB IP65	VT-5050 B IP65	Accessoires
Watt	8W	16W	8W	16W	8W	Transformateur 60/120/150/200W Étanche IP65-IP23 Non étanche IP20
Classe	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	
Voltage	12V	12V	12V	12V	12V	
Puissance	9,6W/mt	14W/mt	9,6W/mt	9,6W/mt	9,6W/mt	Télécommande avec jeu de lumière
Quantité	60leds/mt	60leds/mt	60leds/mt	60leds/mt	60leds/mt	
Type	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	Raccord, fixation, prise jack...
Couleur	RGB	RGB+Blanc	Blc 3000K/4500K	RGB	Blc 3000K/4500K	
Présentation	5mtx10mm	5mtx10mm	5mtx10mm	5mtx10mm	5mtx10mm	



GAMME : RUBANLED

Modèle/Série : LK

Appellation : Ruban à led IP65 découpable

Utilisation : Soulignement lumineux

Équipement : Ruban + connecteur
+ accessoires

Destination : Habitat, magasin, vitrine, podium...


Angle : 120°

Performance : 840lm/Mt

Constance : 30 000h

Garantie : 5 ans

Certificats : CE, RoHS

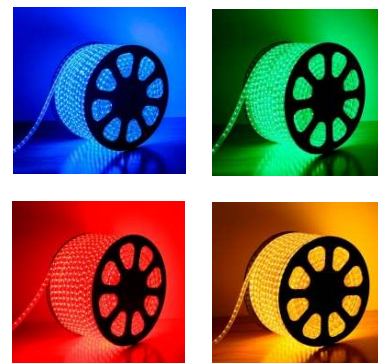

Modèle	LK347BC	LK393BN	LK346BF	LK345RGB	LK352	LK655
Watt	10W/mt	10W/mt	10W/mt	10W/mt	Câble correcteur courant IP65 pour ruban à led LK monochrome LED 220V AC	Contrôleur pour ruban led LK RGB 220V UltraPower Télécommande IR 24 Touches
Classe	IP65	IP65	IP65	IP65		
Voltage	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V		
Puissance	10W/mt	10W/mt	10W/mt	10W/mt		
Quantité	60leds/mt	60leds/mt	60leds/mt	60leds/mt		
Type	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	LK483	
Couleur	Blanc chaud	Blanc naturel	Blanc Froid	RGB	Rail de fixation avec capotage translucide - Longueur 1mt	
Présentation	Livré au mètre					



GAMME : NEONLED

Modèle/Série : LK

Appellation : Gaine lumineuse à led flexible et découpable

Utilisation : Soulignement lumineux ajustable

Équipement : Gaine + accessoires

Destination : Architecture, magasin, vitrine, bar ...

Angle : 270°

Performance : 270Lm/Mt

Constance : 50 000h

Garantie : 5 ans

Certificats : CE, RoHS



Accessoires : connecteur, rail, fixation ...

Modèle	LK4428BC	LK4428BF	LK4428BL	LK4428VT	LK4428RG	LK4428JA
Watt	9W/mt	9W/mt	9W/mt	9W/mt	9W/mt	9W/mt
Classe	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Voltage	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Quantité	120leds/mt	120leds/mt	120leds/mt	120leds/mt	120leds/mt	120leds/mt
Diamètre	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
Matière	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur	Blanc chaud	Blanc Froid	Bleu	Vert	Rouge	Jaune
Dimensions	Livré au mètre					

